



GOSTPIPE SOURCING

Независимый экспортный сервис · подбор и контроль поставок по ГОСТ

Каталог продукции по ГОСТ

Фланцы · фитинги · арматура · отливки по чертежу

Шесть товарных линий, документация на партию, отгрузка FOB Циньхуандао / Тяньцзинь.

Ответ на запрос — в течение 24 часов.

Фланцы чугунные плоские ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 33259-2015

Плоские чугунные фланцы для теплоснабжения и водоснабжения: DN 15–300, Ру 6–16, материалы СЧ20 по ГОСТ 1412 / ВЧ50 по ГОСТ 7293.



Технические характеристики

Материал / Material / □□	СЧ20 (ГОСТ 1412) / ВЧ50 (ГОСТ 7293)
Стандарт / GOST standard / □□	ГОСТ 33259-2015 (ранее 12817-80)
PN	Ру 6 / 10 / 16 (PN 6 / 10 / 16)
DN	DN 15–300
Покрытие и поверхность / Surface / □□□□	Антикоррозийное покрытие / Anti-corrosion coating
Применение / Application / □□	Теплоснабжение, водоснабжение


Ключевые особенности

- Соответствие ГОСТ 33259-2015
- Материалы СЧ20 / ВЧ50
- Типоразмеры DN 15–300
- Давление Ру 6 / 10 / 16 (PN 6 / 10 / 16)
- Паспорт и сертификат на плавку на каждую партию
- Маркировка и упаковка под экспорт, смешанная загрузка

Литьё по чертежам

по чертежу заказчика

Изготовление литых деталей по чертежу или образцу заказчика с контролем геометрии и материала.

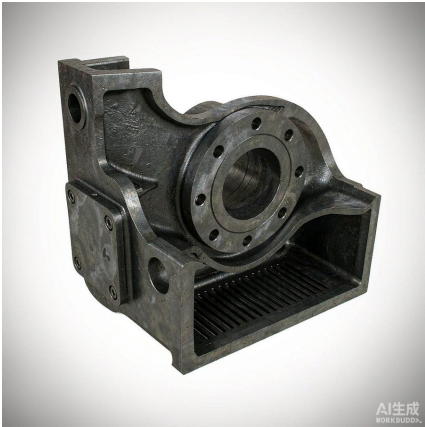

Технические характеристики

Материал / Material / ☐	C420 / B450 / сталь 20 / 09Г2С
Стандарт / GOST standard / ☐	по чертежу заказчика / to customer drawing
PN	по чертежу / as per drawing
DN	по чертежу / as per drawing
Покрытие и поверхность / Surface / ☐	По согласованию / As agreed
Применение / Application / ☐	Нестандартные детали для трубопроводной обвязки

Ключевые особенности

- Соответствие по чертежу заказчика
- Материалы C420 / B450 / сталь 20 / 09Г2С
- Типоразмеры по чертежу
- Давление по чертежу
- Паспорт и сертификат на плавку на каждую партию
- Маркировка и упаковка под экспорт, смешанная загрузка

Задвижки и обратные клапаны фланцевые

ГОСТ 5762-2002

Запорная арматура малого диаметра для вспомогательных линий: Ру 16 / 25, DN 15–300.



Технические характеристики

Материал / Material / □□	корпус: сталь 20
Стандарт / GOST standard / □□	ГОСТ 5762-2002
PN	Ру 16 / 25 (PN 16 / 25)
DN	DN 15–300
Покрытие и поверхность / Surface / □□□□	Лакокрасочное покрытие / Paint coating
Применение / Application / □□	Вспомогательные нефтегазовые и тепловые линии

Ключевые особенности

- Соответствие ГОСТ 5762-2002
- Материалы сталь 20
- Типоразмеры DN 15–300
- Давление Ру 16 / 25 (PN 16 / 25)
- Паспорт и сертификат на плавку на каждую партию
- Маркировка и упаковка под экспорт, смешанная загрузка

Отводы, тройники, переходы

ГОСТ 17375 / 17376 / 17378

Бесшовные фитинги для обвязки и врезок: сталь 20 / 09Г2С, DN 15–600, Ру 6–25.



Технические характеристики

Материал / Material / □□	сталь 20 / 09Г2С
Стандарт / GOST standard / □□	ГОСТ 17375-2001 / 17376-2001 / 17378-2001
PN	Ру 6 / 10 / 16 / 25 (PN 6 / 10 / 16 / 25)
DN	DN 15–600
Покрытие и поверхность / Surface / □□□□	Антикоррозийное покрытие / Anti-corrosion coating
Применение / Application / □□	Обвязка котельных, узлы водоснабжения, врезки

Ключевые особенности

- Соответствие ГОСТ 17375 / 17376 / 17378
- Материалы сталь 20 / 09Г2С
- Типоразмеры DN 15–600
- Давление Ру 6 / 10 / 16 / 25 (PN 6 / 10 / 16 / 25)
- Паспорт и сертификат на плавку на каждую партию
- Маркировка и упаковка под экспорт, смешанная загрузка

Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820

ГОСТ 12820-80

Плоские приварные стальные фланцы для монтажа на объекте: сталь 20 / 09Г2С, Ру 6–25, DN 15–2000.



Технические характеристики

Материал / Material / □□	сталь 20 / 09Г2С
Стандарт / GOST standard / □□	ГОСТ 12820-80
PN	Ру 6 / 10 / 16 / 25 (PN 6 / 10 / 16 / 25)
DN	DN 15–2000
Покрытие и поверхность / Surface / □□□□	Антикоррозийное покрытие / Anti-corrosion coating
Применение / Application / □□	Теплоснабжение, водоснабжение, вспомогательные нефтегазовые линии

Ключевые особенности

- Соответствие ГОСТ 12820-80
- Материалы сталь 20 / 09Г2С
- Типоразмеры DN 15–2000
- Давление Ру 6 / 10 / 16 / 25 (PN 6 / 10 / 16 / 25)
- Паспорт и сертификат на плавку на каждую партию
- Маркировка и упаковка под экспорт, смешанная загрузка

Фланцы приварные встык по ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 12821-80 / 33259-2015

Фланцы приварные встык (тип 11) с шейкой под стыковую сварку: сталь 20 / 09Г2С, Ру 6–40, DN 15–600.



Технические характеристики

Материал / Material / □□	сталь 20 / 09Г2С
Стандарт / GOST standard / □□	ГОСТ 12821-80 / 33259-2015 (тип 11)
PN	Ру 6 / 10 / 16 / 25 / 40 (PN 6 / 10 / 16 / 25 / 40)
DN	DN 15–600
Покрытие и поверхность / Surface / □□□□	Антикоррозийное покрытие / Anti-corrosion coating
Применение / Application / □□	Ответственные узлы тепловых и нефтегазовых линий

Ключевые особенности

- Соответствие ГОСТ 12821-80 / 33259-2015
- Материалы сталь 20 / 09Г2С
- Типоразмеры DN 15–600
- Давление Ру 6 / 10 / 16 / 25 / 40 (PN 6 / 10 / 16 / 25 / 40)
- Паспорт и сертификат на плавку на каждую партию
- Маркировка и упаковка под экспорт, смешанная загрузка

Справочник по ГОСТ

ГОСТ	Область применения
33259-2015	Единый стандарт на фланцы, включая чугунные; до PN 250
12820-80	Фланцы стальные плоские приварные; PN 0,1–2,5 МПа
12821-80	Фланцы стальные приварные встык (с шейкой); PN 0,1–20 МПа
12817-80	Фланцы из серого чугуна — отменён в 2016, заменён на 33259-2015
17375-2001	Отводы бесшовные типа 3D, радиус около 1,5 DN
17376-2001	Тройники равнопроходные и переходные
17378-2001	Переходы концентрические и эксцентрические
5762-2002	Задвижки промышленные, до PN 250
9544-2015	Нормы герметичности затворов, классы A–G

Как мы работаем

GostPipe Sourcing — независимый экспортный сервис, а не завод. Мы подбираем производственную площадку под вашу спецификацию, контролируем партию и документы перед отгрузкой. Договор, оплата и ответственность за качество — на стороне завода-изготовителя. На каждую партию: сертификат на материал и паспорт изделия; по запросу — протоколы испытаний и фотоотчёт контроля.

Контакты

WhatsApp / Telegram / телефон: +86 15614142351

E-mail: wangfan20031201@gmail.com

Сайт: www.gostpipe.com

Отгрузка: FOB Циньхуандао / Тяньцзинь · график работы 24/7